

## Zeitschaltuhr Digital TR610TOP2

**120-000100300**



### Technische Daten

Schaltkontakt	2 Wechsler (Relais)
Schaltprogramm	Tages-/Wochenprogramm
Nennspannung	12-24V UC
Schutzklasse	IP 20
Nennstrom	16A
Glühlampenlast	1400W
Kürzester Schalabstand:	1min
Bauform	2 TE
Anschluss	Federsteckklemmen für starre Leiter bis 2,5mm <sup>2</sup>

### Funktionsbeschreibung

Digital-Schaltuhr für Verteilereinbau. Digital-Schaltuhr mit textorientierter Bedienung im Display.

#### Funktionen:


- 1 Kanal mit 56 Speicherplätzen, EEPROM
- Bedienung über 4 Tasten in einer Reihe
- Erweiterter Temperaturbereich -30 °C ... +55 °C
- Hohe Ganggenauigkeit: ±0,5 s/Tag
- 10 Jahre Gangreserve durch Lithiumzelle
- Nulldurchgangschaltung für relaisschonendes Schalten und hohe Lampenlasten
- Schaltungsvorwahl
- Dauerschaltung EIN/AUS
- PIN-Codierung

#### Hinweis

1 Kanal Best.-Nr.: **120-000100300**

2 Kanal Best.-Nr.: **120-000100310**

Während die **1-Kanal Schaltuhr** über 52 verschiedene Programme verfügt, lassen sich mit der **2-Kanal Zeitschaltuhr** zwei unterschiedliche Kanäle separat schalten und bietet mit 100 Programmen eine größere Auswahl an.

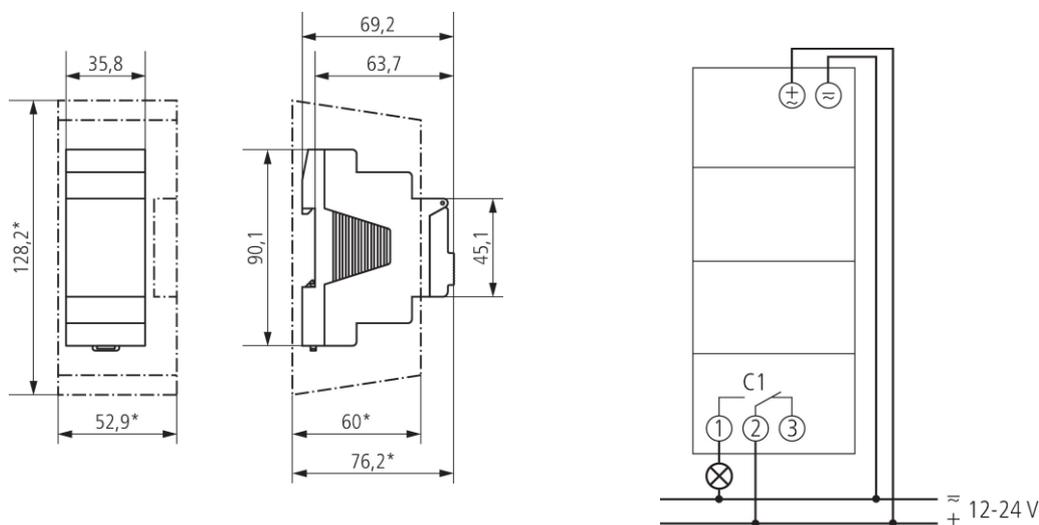

**Your global partner  
for entrance solutions**